


CENTRALINA COMANDO REGOLAZIONE VELOCITA' MOTOPOMPA PER IMPIANTI CON IRRIGATORI SEMOVENTI XV 713

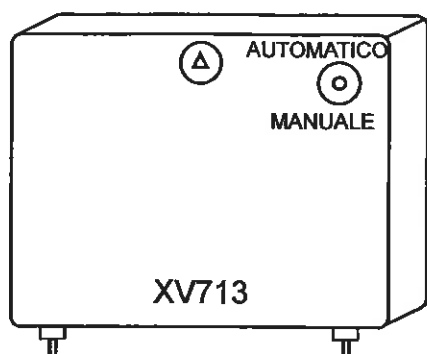

Comanda l'acceleratore di una motopompa, mantenendo costante la pressione dell'impianto

Handbediend

Automatisch

MANUALE

I pressostati sono esclusi.
E' possibile variare la velocità del motore, agendo sulla levetta del variagiri.


AUTOMATICO

La velocità viene regolata automaticamente.
La levetta del variagiri resta attiva.

SPIE BASSA E ALTA PRESSIONE


- Spia bassa pressione spenta: Il motore è in accelerazione.
- Spia alta pressione spenta: Il motore è in decelerazione.
- Spie accese: La velocità è regolata

CENTRALINA APERTA

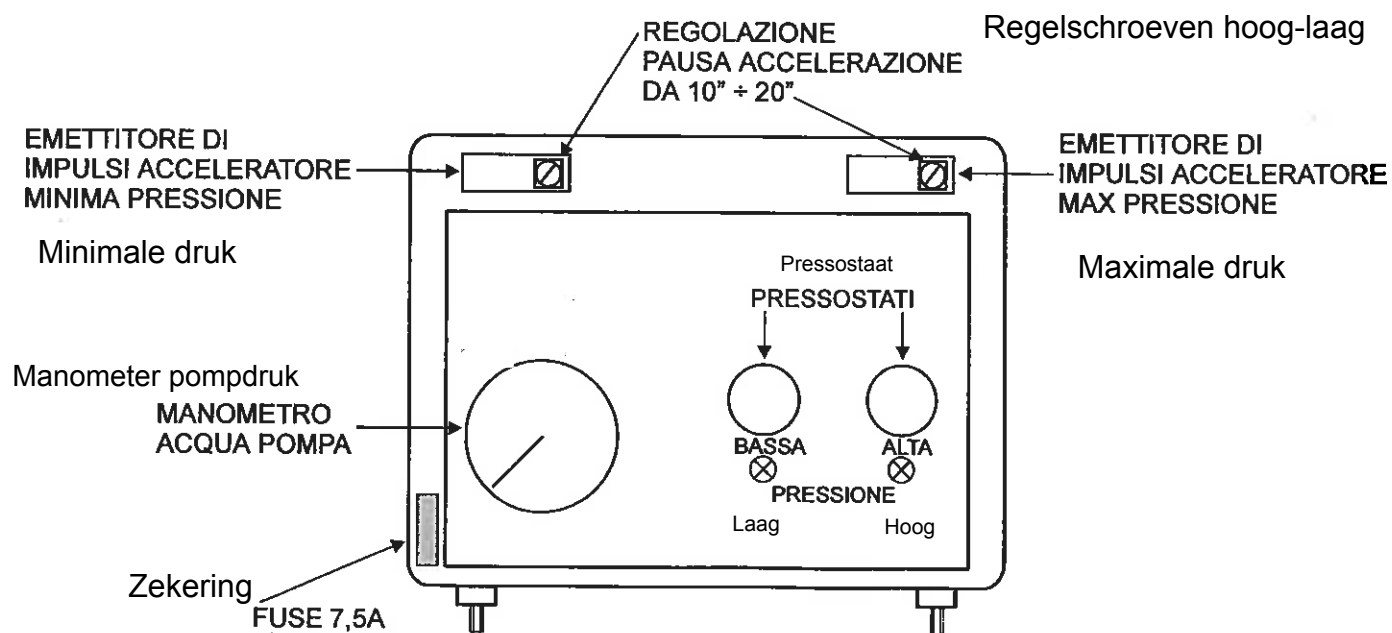


REGOLAZIONE PRESSOSTATO

Portare le manopole ad un valore di $\frac{1}{2}$ bar inferiore (manopola bassa pressione) e superiore (manopola alta pressione) della pressione desiderata. 1/2 atm. nauwkeurig

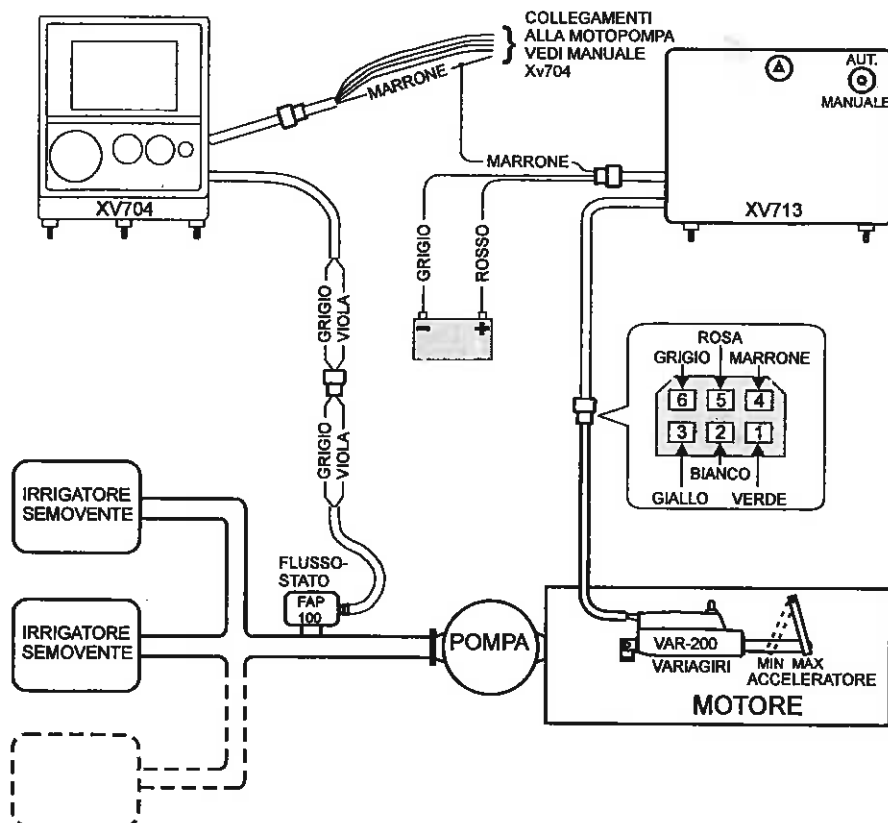

DIMENSIONI

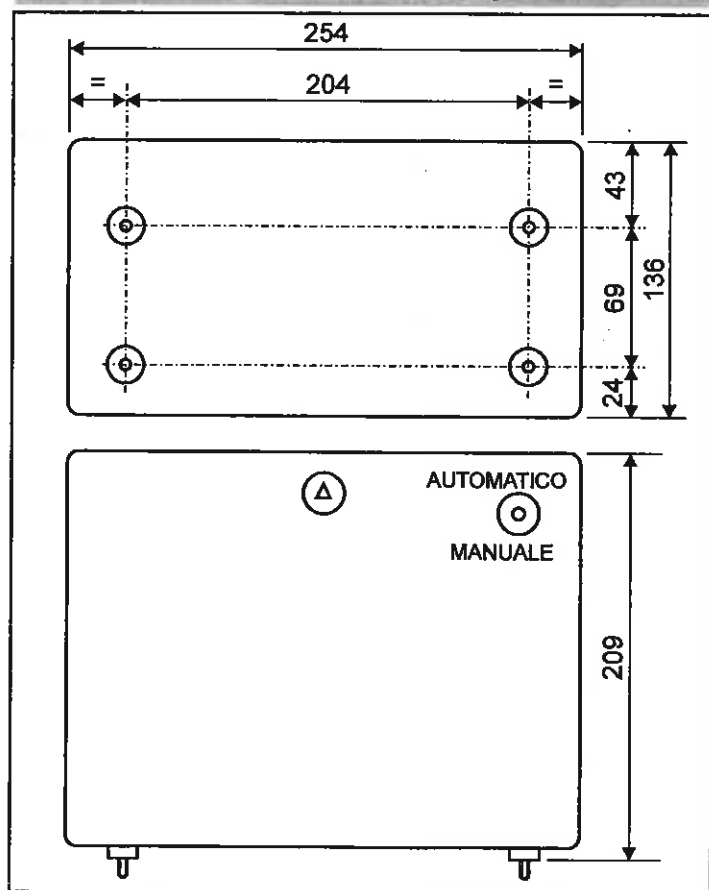

DATI TECNICI

- TENSIONE D'ALIMENTAZIONE DA BATTERIA
12 VDC (MAX 16 VDC)
- LIMITI DI TEMPERATURA
-10 ÷ +60 °C
- GRADO DI PROTEZIONE
CASSETTA IP 23
CONNETTORI IP 20
- CONDIZIONE DI INSTALLAZIONE:
PER USO ESTERNO
- PESO CENTRALINA
3.500 g

ACCESSORI A CORREDO

CONNETTORE FEMMINA PRECABLATO	XV 713
CONNETTORE MASCHIO 6P + TERM.	XV 713

DATI PER L'ORDINAZIONE

XV 713