



Pompe centrifughe carrellate per trattori
Overdrive centrifugal pumps for tractors
Pompes centrifuges pour tracteurs
Schlepperpumpen


CU

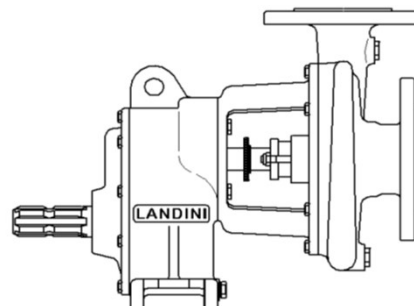


CMS

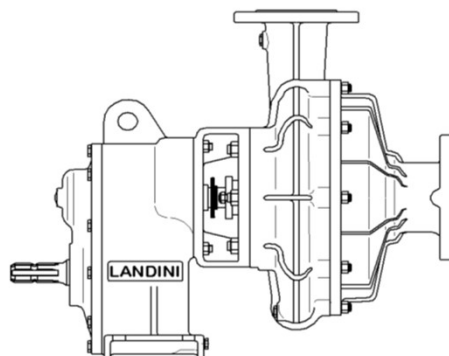

LLT



LLFT



LANDINI POMPE



LANDINI POMPE SRL

Pompe centrifughe carrellate per trattori serie
Overdrive centrifugal pumps for tractors serie
Pompes centrifuges pour tracteurs série
Schlepperpumpen Serie

CU-CMS

Dati di funzionamento
Operating data
Caractéristiques
Leistungsbereich

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Moltiplicatore Step-up gear Multiplicateur Vorgetriebe	Girante Impeller Roue Laufrad	Portata - Capacity - Debit - Fördermenge																Trattore CV Tractor HP Tracteur CV Traktor PS
			l/min mc/h l/sec	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	
				6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66	
				2	3	3	4	5	6	7	8	8	10	12	13	15	17	18	

DN 50 x 40

CU1/S-FF	540 x 6,71 604 x 6,00 694 x 5,22	A	H		77	76	75	74	70,5	67	62,5	58	46						18
			P		8,8	9,6	10,4	11	11,5	12,2	12,7	13,3	14,5						
CU2/S-D	540 x 7,33 609 x 6,50 681 x 5,81	B	H		82	81	80	78	75,5	73	69	65	55						20
			P		10	10,6	11,2	12,2	12,8	13,5	14	14,5	15,5						
		A	H		91	90	88,5	86,5	83,5	81	77	73	61						25
			P		11,1	12,3	13	14	14,7	15,5	16,2	17	18						

DN 65 x 50

CU1-FF	540 x 6,71 604 x 6,00 694 x 5,22	A	H						53	52,5	52	51,5	51	50	48,2	45,8	42,8		18
CU1-D	540 x 7,33 609 x 6,50 681 x 5,81	B	H							57	56,5	56	55	54	53	51	48,5	46	20
			P							9,5	10	10,5	11,5	12,5	13,5	14,4	15,2	16	
		A	H							65	64,5	64	63	62	61	59	57	54	25
			P							11,4	11,8	12,2	13,4	14,6	15,7	16,9	18	18,9	
CU3/S-D	540 x 7,33 609 x 6,50 681 x 5,81	C	H							75	74,5	74	72	70	66	63	59	54	27
			P							12	13	14	15,4	16,9	18	19	20	21	
			H							86	85,5	85	83	81	78	75	71	66	32
		B	H							15	16	17	18,5	20	22	23	24	25	
			P							97	96,5	96	94	92	89	86	82	77	37
			H							19	20	21,5	23	24	25,5	27	28	28,5	
CU4/M-A	515 x 6,41 540 x 6,14 960 x 3,45	C	H							100	99,5	99	98	96	93,5	90	86	80	40
			P							18,3	20	21	23	25,2	27,3	29	30,8	32	
			H							109	108,5	108	106	104	102	100	96	91	45
		B	H							21	22	23,4	25,7	28	30	32	34	36	
			P							118	117,5	117	116	114	111	109	105	100	50
			H							23	24	25,5	28,2	30,8	33,2	35,5	37,5	39,5	
CMS/50-A	475 x 6,14 495 x 5,84 540 x 5,35 840 x 3,45	C	H							130	129	127	123	116	108	98	87	75	45
			P							22	23,5	25	27	29	31	32,5	33,5	34,5	
			H							137	136	135	131	124	116	106	95	83	50
		B	H							24	25	26,5	28,5	31	33	34,5	36	37	
			P							145	144	142	138	132	124	114	103	90	55
			H							25	26,5	28	30,5	32,5	35	36,5	38	39,5	
	490 x 6,41 515 x 6,14 540 x 5,84 915 x 3,45	C	H							154	153	151	146	138	128	116	103	89	55
			P							28,6	30,5	32,5	35,1	37,7	40,3	42,5	43,5	44,8	
			H							163	161	160	155	147	138	126	113	98	65
		B	H							31,2	32,5	34,4	37	40,3	42,9	44,8	46,8	48,1	
			P							172	171	168	164	157	147	135	122	107	70
			H							32,5	34,4	36,4	39,6	42,2	45,5	47,4	49,4	51,3	

Moltiplicatore: giri x rapporto
Step-up gear: r.p.m. x ratio
Multiplicateur: tours x rapport
Vorgetriebe: Drehzahl x Übersetzungsverhältnis

n= giri/min.
rpm
tours/min.
U/1'

H= Prevalenza in metri
Total manometric head in mts.
Hauteur manometrique en mt.
Förderhöhe in mt.

P= Potenza assorbita in CV
Absorbed power in HP
Puissance absorbée en CV
Leistungsaufnahme in PS



Pompe centrifughe carrellate per trattori serie

Pompes centrifuges pour tracteurs série

Schlepperpumpen Serie

CU-CMS

Dati di funzionamento

Operating data

Caractéristiques

Leistungsbereich

Pompa tipo	Moltiplicatore	Girante	Portata - Capacity - Debit - Fördermenge																Trattore CV
Pump type	Step-up gear	Impeller	l/min	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	Tractor HP
Pompe type	Multiplicateur	Roue	mc/h	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	Tracteur CV
Pumpe Typ	Vorgetriebe	Laufrad	l/sec	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30	Traktor PS

DN 80 x 65

CU2-FF	540 x 6,71 604 x 6,00 694 x 5,22	A	H P				53 14	52,5 14,6	52 17,7	51,5 16	51 17,1	50 17,8	48 18,6	46 19,3	44 19,8				26	
CU3-D	540 x 7,33 609 x 6,50 681 x 5,81	B	H P					56 16	55 17	54 18	53 18,5	52 19,5	51 20	49 21	47 21,5	45 22			30	
		A	H P					65 20	65 21,5	64 22	63 23,5	62 24,5	61 25,5	60 26,5	58,5 27,5	57 28			37	
CU4-D	477 x 7,33 540 x 6,50 604 x 5,81	B	H P				73 20,7	72,5 21,5	72 23	71,5 24,3	71 25,6	69,5 27	68 28	66 29	63,5 30	63,6 32,2			42	
	A	H P				81 23	80,5 24,4	80 26	79,5 27,7	79 29,2	77,5 30,4	76 31,8	74,5 33,2	73 34,5	70,4 35,7				47	
CU5/M-A	515 x 6,41 540 x 6,14 960 x 3,45	C	H P				96 26	95 28,5	94 30,5	93 32,5	92 34,3	91 36	90 37,8	88 39,5	86 41				55	
	B	H P				104 29	103 31,5	102 33,7	101 35,8	100 38	99 40	98 41,7	97 43,5	95 45,3				60		
	A	H P				113 32	112 34,5	111 37	110 39,5	109 42	108 44	107 46	106 48	104 50				65		
CMS/65-A	495 x 5,84 540 x 5,35 840 x 3,45	D	H P				120 30	119 32	118 34	117 37	116 39	113 41	110 44	107 46	103 48	98 49			65	
		C	H P	n= 2900			128 34	127 37	126 38,5	125 41	124 43,5	122 45,5	119 48	116 50,5	112 52	107 53			70	
		B	H P				135 36	134 39	133 42	132 44	131 47	130 49	127 52	123 54	119 56	115 57	110 58			75
		A	H P			144 39	143 42	142 45	141 48	140 50,5	137 53	135 55	131 57,5	128 59,5	124 61	119 63	114 64			80
	490 x 6,41 515 x 6,14 540 x 5,84 915 x 3,45	C	H P				151 42,5	150 45,2	149 48	148 50,5	147 53,3	145 56	143 58,8	140 61,5	136 63,5	133 65,2	128 66,5	123 67,5		85
		B	H P	n= 3150			159 45,5	158 48,4	157 51,2	156 54	155 57	154 59,7	152 62,7	149 65,3	146 68	142 69,5	137 71			90
		A	H P				168 49	167 52	166 55	165 58	164 61	163 64	161 67	158 70	155 72				95	

DN 80 x 80

CU80-FF	420 x 6,71 470 x 6,00 540 x 5,22	A	H P				18	17,5	17	16,5	16	15	14							10
							4,5	4,8	5,1	5,5	6	6,5	7,7							

[illegible]

Moltiplicatore:	giri x rapporto
Step-up gear:	r.p.m. x ratio
Multiplicateur:	tours x rapport
Vorgetriebe:	Drehzahl x Übersetzungsverhältnis

n= giri/min.
rpm
tours/min.
U/1'

H= Prevalenza in metri
Total manometric head in mts.
Hauteur manometrique en mt.
Förderhöhe in mt.

P= Potenza assorbita in CV
Absorbed power in HP
Puissance absorbée en CV
Leistungsaufnahme in PS



LANDINI POMPE SRL

Pompe centrifughe carrellate per trattori serie
Overdrive centrifugal pumps for tractors serie
Pompes centrifuges pour tracteurs série
Schlepperpumpen Serie

CU-CMS

Dati di funzionamento
Operating data
Caractéristiques
Leistungsbereich

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Moltiplicatore Step-up gear Multiplicateur Vorgetriebe	Girante Impeller Roue Laufgrad	Portata - Capacity - Debit - Fördermenge																Trattore CV Tractor HP Tracteur CV Traktor PS
			l/min	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	
			mc/h	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	
			l/sec	13	17	20	23	27	30	33	37	40	43	47	50	54	58	63	

DN 100 x 80

CU5-A	495 x 5,84 540 x 5,35 685 x 4,23 840 x 3,45	B	H	62	61,5	61	60	59,5	58	57	54	51,5	49						55
		A	H	26	28	30	32	34	35,5	38	39	41	43						62
				68	67,5	67	66	65	64	63	61	58,5	56		n= 2900				
				29,3	31,7	34	36,3	38,3	40,5	42,2	44,3	46	47,5						
	490 x 6,41 515 x 6,14 540 x 5,84 745 x 4,23 915 x 3,45	B	H	72,5	72	71	70,5	70	69	67,5	66	63	59						68
		A	H	32	34	37	39	41	44	46	48	50	51		n= 3150				75
CU6-P	518 x 5,93 540 x 5,69 589 x 5,21 917 x 3,35 858 x 3,58 802 x 3,83	B	H	92	91	90	89	88	86	83,5	79,5								85
		A	H	46	49	52	55	57,8	60,8	63,2	66				n= 3075				98
				100	99	98	96,5	95	93,5	92	89	84							
				51	54,4	57,8	61,2	64	66,6	69,8	73,4	76							
	490 x 6,42 540 x 5,93 560 x 5,69 955 x 3,35 895 x 3,58 835 x 3,83	B	H	108	107	106	105	104	102	99,5	98	94,5	90						115
		A	H	56	60	64	67,5	71	74	77	80,5	84,3	87,3		n= 3200				120
CU6/M-P	495 x 5,69 540 x 5,21 895 x 3,14 840 x 3,35	E	H	109	108	107	106	105	103	99,5	95								100
		D	H	50	53,8	57,4	61,3	65,2	68	72	75,5								105
				117	116	115	114	112	110	107	103								
				53,7	58,5	62,8	66,6	70,7	74,2	78,2	81,5								115
		C	H	125	124	123	122	120	118	115	111								
				58	63,2	68	72	76,2	80,2	84,5	88,4								
CMS/80-P	495 x 4,44 515 x 4,27 540 x 4,12 840 x 2,62 790 x 2,78 700 x 3,14	C	H	128	127	125	123	120	116	112	108	103	96	88	81				115
				47	51	54,7	58,5	63	67,3	70,7	74,3	78,2	81	84,3	87				
		B	H	135	133	132	131	128	124	120	115	111	105	97	90		n= 2200		120
				51	55	59,5	63,2	68	72,3	76,4	80,2	84,3	87,7	90,4	93,8				
		A	H	143	142	140	138	136	133	128	124	119	113	104	96				130
				55	59,4	63,9	68,3	74,3	77,8	82,3	86,7	90,4	94,5	98	100				
	540 x 4,44	D	H	140	139	138	136	134	132	129	126	123	118	113	105				130
	560 x 4,27			56,5	60	65,3	70	74,2	78,3	81,5	84,5	88	90,5	93	98				
		C	H	150	149	148	146	144	142	139	136	133	129	122	115		n= 2400		135
				61	65,3	70,5	75,5	80,2	84,5	88,5	91,5	95	98,5	101	105				
CU100-FF	420 x 6,71 470 x 6,00 540 x 5,22	B	H	24	23,5	22,5	21,5	20	18	16	14								16
				9,2	9,7	10,3	10,8	11,5	12	12,3	12,7								
		A	H	28	26,5	25,5	24,5	22,5	20,5	18,5	16								20
				11,2	11,8	12,5	13,2	14	14,5	15	15,5								

Moltiplicatore: giri x rapporto
Step-up gear: r.p.m. x ratio
Multiplicateur: tours x rapport
Vorgetriebe: Drehzahl x Übersetzungsverhältnis

n=

giri/min.
rpm
tours/min.
U/1'

H=

Prevalenza in metri
Total manometric head in mts.
Hauteur manometrique en mt.
Förderhöhe in mt.

P=

Potenza assorbita in CV
Absorbed power in HP
Puissance absorbée en CV
Leistungsaufnahme in PS



LANDINI POMPE SRL

Pompe centrifughe carrellate per trattori serie

Overdrive centrifugal pumps for tractors serie

Pompes centrifuges pour tracteurs série

Schlepperpumpen Serie

CU**Dati di funzionamento**

Operating data

Caractéristiques

Leistungsbereich

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Moltiplicatore Step-up gear Multiplicateur Vorgetriebe	Girante Impeller Roue Laufrad	Portata - Capacity - Debit - Fördermenge																Trattore CV Tractor HP Tracteur CV Traktor PS
			l/min mc/h l/sec	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	
				96	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	255	270	285	
				27	30	33	37	40	43	47	50	54	58	63	67	71	75	79	

DN 125 x 100

CU7-P	495 x 5,69 540 x 5,21 895 x 3,14 840 x 3,35 785 x 3,58	C	H P			69	68	67	66	65	64	62	60	57	54	50,5	46,5	43	90	
		B	H P	n= 2800		75	74	73,5	72,5	71,5	70	68	66	63	60	57,5	54	50		
						54,5	57	59,5	62	64	66,5	68,5	71	72,5	74	75,5	77	78,5		
		A	H P				82	81,5	80,5	79,5	78,5	77	75,5	72,5	70,5	67	64	60		56
							60	63,5	66	68,5	71	73,5	76	78,5	80,5	82,5	84,5	85,5		86,5
		480 x 6,42 520 x 5,93 540 x 5,69 915 x 3,35 860 x 3,58	C	H P			84	83	82	81	80	79	77,5	75	72	69	66	63		60,5
	B		H P	n= 3075		91	90,5	90	89	88	87	85	83	80	77	74	71	67,5		
						67	71	75	78	81	84	87,5	91	93,5	96	98,5	101	104		
	A		H P				99	98,5	98	97	96,5	95	93	91	88,5	85,5	83	80,5	77	
							73,5	80	83	87	89,5	93	96	100	103	107	111	115	118	
	CU125-D		435 x 6,5 485 x 5,81 540 x 5,25	A	H P	27	26	25	24	22	21	19,5	17,5	15,5	13					
		15				15,4	15,8	16,2	16,6	16,8	17	17,1	17,2	17,3						

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Moltiplicatore Step-up gear Multiplicateur Vorgetriebe	Girante Impeller Roue Laufrad	Portata - Capacity - Debit - Fördermenge																Trattore CV Tractor HP Tracteur CV Traktor PS
			l/min mc/h l/sec	2200	2400	2600	2800	3000	3300	3600	3900	4200	4500	4800	5400	6000	6600	7200	
				132	144	156	168	180	198	216	234	252	270	288	324	360	396	432	
				37	40	43	47	50	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	

DN 150 x 125

CU9-P	844 x 3,14 791 x 3,35	C	H P					64	63	62	61	60	59	57	54	50	45	40	120
		B	H P	n= 2650				65	67,3	70,0	72,8	74,8	76,8	80,2	83,6	87,7	91,1	93,2	
								70	69	68	67	66	65	64	61	57	53	47	
								72	74,1	76,2	78,9	82,3	85,0	87,7	93,8	97,9	102,0	106,1	
A	H P						77	76	75	74	73	72	71	69	65	61	56	160	
							77	81,6	85,0	87,7	91,8	95,2	97,9	103,4	110,2	115,6	119,7		

CU9-P: In fase di Allestimento - Under Construction

Moltiplicatore: giri x rapporto
Step-up gear: r.p.m. x ratio
Multiplicateur: tours x rapport
Vorgetriebe: Drehzahl x Übersetzungsverhältnis

n= giri/min.
rpm
tours/min.
U/1'

H= Prevalenza in metri
Total manometric head in mts.
Hauteur manometrique en mt.
Förderhöhe in mt.

P= Potenza assorbita in CV
Absorbed power in HP
Puissance absorbée en CV
Leistungsaufnahme in PS



Schlepperpumpen Serie

CU

Leistungsbereich

Pompa tipo	Moltiplicatore	Girante	Portata - Capacity - Debit - Fördermenge																Trattore CV
Pump type	Step-up gear	Impeller	l/min	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	5500	6000	Tractor HP
Pompe type	Multiplicateur	Roue	mc/h	108	120	132	144	156	168	180	195	210	225	240	270	300	330	360	Tracteur CV
Pumpe Typ	Vorgetriebe	Laufgrad	l/sec	30	33	37	40	43	47	50	54	58	63	67	75	83	92	100	Traktor PS

DN 150 x 150

[illegible]

Pompa tipo	Moltiplicatore	Girante	Portata - Capacity - Debit - Fördermenge															Trattore CV	
Pump type	Step-up gear	Impeller	l/min	2800	3000	3250	3500	3750	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	9000	Tractor HP
Pompe type	Multiplicateur	Roue	mc/h	168	180	195	210	225	240	270	300	330	360	390	420	450	480	540	Tracteur CV
Pumpe Typ	Vorgetriebe	Lauftrad	l/sec	47	50	54	58	63	67	75	83	92	100	108	117	125	133	150	Traktor PS

DN 200 x 200

CU200-A	500 x 4,56 540 x 4,23	A	H P		19,8 25,8	19,7 26	19,6 26,7	19,5 27,5	19,4 28	19 28,6	18,6 29,5	18 30,5	17,6 31,4	16,8 32,4	16 33,4	15 34	14 34,5	12 36,9	50
	460 x 5,35 540 x 4,56	A	H P		24 30,5	23,7 31,7	23,5 32	23,4 32,8	23,3 33,5	23 35	22,7 36,5	22 37,5	21,6 39	20,7 40	20 41,5	19,3 42,5	18,2 43,5	16 45	60

[illegible]

Moltiplicatore:	giri x rapporto	n=	H=	P=	Potenza assorbita in CV	
Step-up gear:	r.p.m. x ratio				Total manometric head in mts.	Absorbed power in HP
Multiplicateur:	tours x rapport				Hauteur manometrique en mt.	Puissance absorbée en CV
Vorgetriebe:	Drehzahl x Übersetzungsverhältnis				Förderhöhe in mt.	Leistungsaufnahme in PS



LANDINI POMPE SRL

Pompe centrifughe leggere per trattori serie
Overdrive centrifugal pumps for tractors serie
Pompes centrifuges pour tracteurs série
Schlepperpumpen Serie

LLT
LLFT

Dati di funzionamento
Operating data
Caractéristiques
Leistungsbereich

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Moltiplicatore Step-up gear Multiplicateur Vorgetriebe	Girante Impeller Roue Laufgrad	Portata - Capacity - Debit - Fördermenge															Trattore CV Tractor HP Tracteur CV Traktor PS
			l/min	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100
			mc/h	6	9	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66
			l/sec	2	3	3	4	5	6	7	8	8	10	12	13	15	17	18

1"1/2 x 1"1/2 Gas

LLT/A52 LLFT/A52	540 x 7,7	A	H P	47 3,1	46,8 3,5	47 4	46,7 4,4	46,2 4,8	45 5,2	44 5,5	42 5,8	40,7 5,9							8
	500 x 7,7	A	H P	39,7 2,5	40 2,85	39,9 3,2	39,4 3,5	38,5 3,85	37,5 4,2	36,7 4,4	35 4,7								
	430 x 7,7	A	H P	29,2 2	29,4 2,2	29,2 2,5	29 2,75	28 3	26,7 3,2	25 3,4	23 3,6								



DN 65 x 65

LLT/A73	415 x 7,7	A	H P						18 2	17,5 2,5	17 3	16,5 3,5	16 3,7	15,5 4	15 4,5	14,5 4,9	14 5,6		8
---------	-----------	---	--------	--	--	--	--	--	---------	-------------	---------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	--	---

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Moltiplicatore Step-up gear Multiplicateur Vorgetriebe	Girante Impeller Roue Laufgrad	Portata - Capacity - Debit - Fördermenge															Trattore CV Tractor HP Tracteur CV Traktor PS
			l/min	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
			mc/h	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
			l/sec	7	8	10	12	13	15	17	18	20	22	23	25	27	28	30

DN 80 x 80

LLT/A9	815 x 3,68	A	H P				18 4,5	17,5 4,8	17 5,1	16,5 5,5	16 6	15 6,5	14 7,7						10
--------	------------	---	--------	--	--	--	-----------	-------------	-----------	-------------	---------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	----


LLT**LLFT**

Moltiplicatore: giri x rapporto
Step-up gear: r.p.m. x ratio
Multiplicateur: tours x rapport
Vorgetriebe: Drehzahl x Übersetzungsverhältnis

n= giri/min.
rpm
tours/min.
U/1'

H= Prevalenza in metri
Total manometric head in mts.
Hauteur manometrique en mt.
Förderhöhe in mt.

P= Potenza assorbita in CV
Absorbed power in HP
Puissance absorbée en CV
Leistungsaufnahme in PS

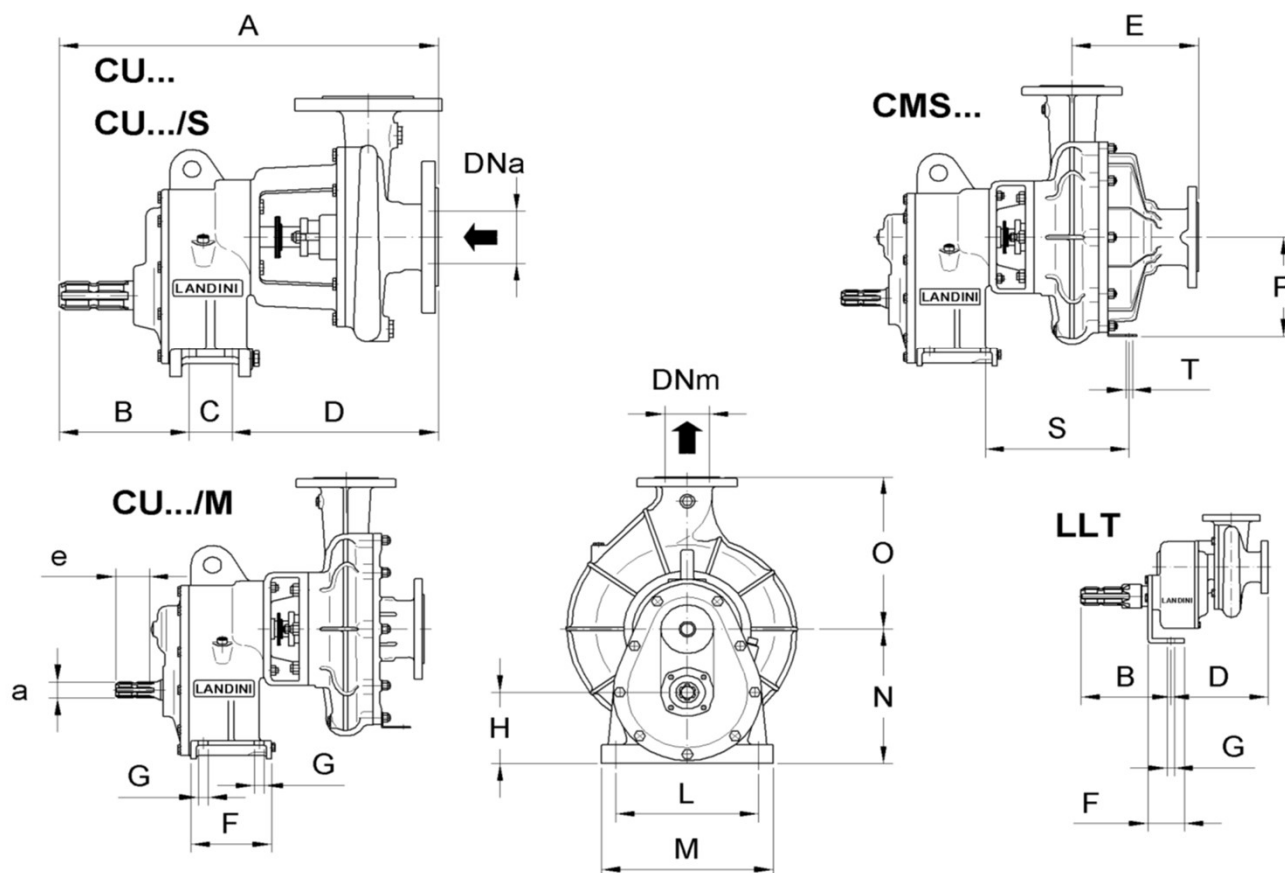

Pompa tipo Pump type Pompe tipe	DNa	DNm	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N	O	P	S	T	a	e	Kg.														
CU1-FF	65	50	450	143	52	255	110	90	12	102	205	220	173	200							36													
CU2-FF	80	65	448			253	98							215							37													
CU80-FF	80	80	440			245	90							135							32													
CU100-FF	100	80	465			270	110							225							41													
CU1/S-FF	50	40	430			235	90							210							36													
CU1-D	65	50		156	52		110	95	12	111	236	280	206	200							41													
CU3-D	80	65	460			252	98							215							43													
CU4-D	80	65	458			250	107							240							46													
CU125-D	125	100	505			273	128							275							57													
CU2/S-D	50	40	442			234	90							210							43													
CU3/S-D	65	50	445			237	97							235	-	-	-	1-3/8" Z=6	68	45														
CU5-A	100	80	495		256	125								264											71									
CU150-A	150	150	515		276	132								233											82									
CU200-A	200	200	558		319	155								252											108									
CU4/M-A	65	50	512	163	76	273	116	120	14	130	255	290	244	250																79				
CU5/M-A	80	65	518			279	122							275	84																			
CMS/50-A	65	50	585			346	190							250	92																			
CMS/65-A	80	65	588			349	190							275	97																			
CU6-P	100	80	588				298							125								300											100	
CU7-P	125	100	595		305	126								312	106																			
CU9-P	150	125		170	120			165	16	150	295	330	282																					
CU6/M-P	100	80	618			328	158							330						133														
CMS/80-P	100	80	715			425	253							330						204	311	18			159									
LLT/A52	40	40	331			156	-							175						65	65	14	90	115	150	147	101	-	-	-			63	16
LLT/A73	65	65																																
LLT/A9	80	80																																