


Pompe centrifughe flangiate SAE

Flanged centrifugal pumps SAE norm

Pompes centrifuges brides SAE

Flanschpumpen nach SAE normen

FMS

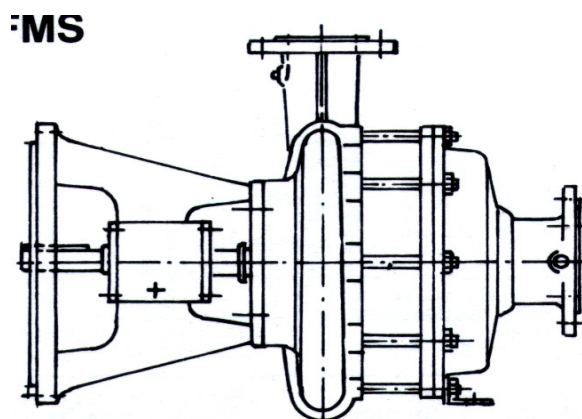



FMS

1450

[illegible]

H= Prevalenza in metri - Total manometric head in mts - Hauteur manometrique en mt. - Förderhöhe in mt.
P= Potenza assorbita in CV - Absorbed power in HP - Puissance absorbée en CV - Leistungsaufnahme in PS



POMPE s.r.l.

Pompe centrifughe flangiate **SAE**Flanged centrifugal pumps **SAE**Pompes centrifuges brides **SAE**Flanschpumpen nach **SAE** Normen

Giri/min

RPM

Tours/min

U/1'

FMS**1450**

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Girante Impeller Roue Laufrad	Portata - Capacity - Débit - Fördermenge																	
		mc/h	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	216	240	264	288	312	336	360
		l/min	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000
		US.G/min	370	423	475	528	581	634	687	740	793	846	951	1057	1162	1268	1379	1480	1585
		l.G/min	308	352	396	440	484	528	572	616	660	704	792	880	968	1056	1144	1232	1320

FS7/M*	C	H P	50 24	49,5 26	49 28	48 30	47 31,5	46 33	45 35	43 36,5	41 37,5								
	B	H P	56 27,5	55,5 30	55 32	54 34	53 36	52 37,5	51 40	49 41	47 42								
	A	H P	62 31	61,5 33,5	61 36	60 38	59 40	58 42,5	57 45	55 46	53 48								
FMS100/2	F	H P		65 36	64 38	62 40	59 42	56 44	53 46	50 48	47 49,5	42 51							
	E	H P		70 39	69 41	68 44	65 46,5	62 49	59 51	56 53	53 54,5	48 56							
	D	H P		76 43	75 46	73 48	70,5 51	68 54	65 56	62 57,5	59 60	55 62	48 65						
	C	H P		82 46	81 50	79 53	76,5 56	74 59	71 61	68 63,5	65 65	61 68	54 71						
	B	H P		88 51	87 54	85 57	82,5 61	80 64	77 66	74,5 68,5	71 71	68 74	61 77						
	A	H P		94 55	93 58,5	92 62	89 66	87 69	85 71	81 74	78 77	74 80	68 84						
	F	H P		100 55	98 58	96 61	93 66	88 69,5	83 73	79 75	75 77	69 80							
FMS100/3	E	H P		106 58	104 62	101 65	98 70	94 73,5	89 77	85 80	81 83	75 86							
	D	H P		112 61	110 65	108 69	105 74	100 77,5	95 81	92 84	87 87	81 91	71 96						
	C	H P		118 65	116 69	114 73	111 78	107 81,5	103 85	99 89	94 92	87 97	78 101						
	B	H P		124 70	122 74	120 78	117 83	113 86,5	110 90	105 94	100 98	93 102	84 107						
	A	H P		130 74	128 78,5	126 83	123 88	119 92,5	116 95,5	111 99	107 103	100 108	91 114						

FS8/M*	E	H P					38 24,5	37 27	36,5 28,5	35,5 29,5	34 31	32,5 33,5	30 36	28 38	26 40	24 42			
	D	H P					44 29	43 31	42 33	41 35	40 37	39 38,5	36,5 41	34 44	31,5 46,5	30 49			
	C	H P					50 35	49 37	48,5 39	48 41	47 43	46 45	44,5 47,5	41,5 50,5	38 53	36,5 55	31 57		
	B	H P					55 40	54,5 44	54 46	53,5 48	53 50	52 51,5	50 54,5	47,5 58,5	44 60	42,2 62,5	39,3 66,5	35 68	
	A	H P					61,5 46	61 48	60,5 50	59,8 52	59 54	58 55,8	56 59	54 63,5	51,5 67	48 70,7	45 74,5	42 78,5	37 82
FMS125/2	E	H P		77 49	78 51	77 53	76 55	75 57,1	73,5 59,2	72 61,2	70 63,9	68,5 66,6	65,5 70,7	60 74,8	53 77,5	47 81,6			
	D	H P		85 53	84 55,8	83 58,8	82 60,5	81 62,5	80 64,6	79 66,6	77,5 70	76 73,4	71,5 78,8	67,5 83	61 87	54 89,8			
	C	H P		88 57,2	88 59,8	87 62,5	86 64,6	85 66,6	84 69,4	83 72	81,5 75,5	80 78,9	77,5 85,7	73,5 89,7	67 95,2	62 99,3			
	B	H P		92 61,2	92 63,9	92 66,6	91 69,4	90 72	89 74,8	88 77,5	87 80,8	86 84,3	83,5 92,5	80,5 96,5	76 102	71 107,5			
	A	H P		98 61,2	98 63,2	98 65,3	97,5 67,3	97 69,4	96,5 71,4	96 73,5	95 77,5	94 81,6	90 88,4	87 97,9	82 103,3	77 111,5			
FMS125/3	G	H P		103 69,5	104 72,5	103 76	102 76,8	101 78,8	100 81,5	98 84	96 87,5	93 91	88 96,5	81 100	74 106	65 111,5			
	F	H P		108 73	109 76	108 79	107 81	106 83	105 85	103 87	100 90	98 94	94 99	87 105	79 110	71 115			
	E	H P		113 75	114 78	113 81,5	112 83,5	111 85,5	110 88	108 91	106 94	104 98	99 105	93 111	85 117	78 123			
	D	H P		118 79	119 83	119 87	118 89,5	116 92	114 95	112 98	110 103	106 109	100 113	93 119					
	C	H P		125 83	124,5 86,3	125 89,8	124 93	123 96,5	122 100	120 103	118 107	116 110	112 118	107 124					
		H P																	
		H P																	
		H P																	

* = Monogirante alta prevalenza - * = Single stage high delivery head - * = Monoroue haute pression - * = Einstufig Hochdruck

H= Prevalenza in metri - Total manometric head in mts - Hauteur manometrique en mt. - Förderhöhe in mt.
P= Potenza assorbita in CV - Absorbed power in HP - Puissance absorbée en CV - Leistungsaufnahme in PS



POMPE s.r.l.

Pompe centrifughe flangiate **SAE**
Flanged centrifugal pumps **SAE**
Pompes centrifuges brides **SAE**
Flanschpumpen nach **SAE** Normen

FMS

Giri/min
RPM
Tours/min
U/1'

1750

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Girante Impeller Roue Laufrad	Portata - Capacity - Débit - Fördermenge																		
		mc/h	18	24	30	36	42	48	60	72	84	96	108	120	135	150	165	180	195	210
		l/min	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
		US.G/min	79,3	106	132	158	185	211	264	317	370	423	475	528	594	660	726	793	858	925
		I.G/min	66	88	110	132	154	176	220	264	308	352	396	440	495	550	605	660	715	770

FMSN50/2	A	H P	49,5 7	47 8	43 8,8	38 9,6	32 10,2													
FMSN50/3	A	H P	69,5 9,2	66 10,7	62,5 12	57 13,2	50 14,2													

FMS65/2	A	H P		53 9,5	52,5 10,2	51,5 11	50 12	48 13	43 14,8	35 16	24 16,5									
FMS65/3	A	H P		71 13	70 14	69 15	66 16	63 17,5	54 19,5	41 21	25 21,5									
FMS65/4	C	H P		85 13,8	84 15,6	83 17,2	81 18,5	77 19,8	68 22	54 23,7	42 24,6	22 25,2								
	B	H P		88 14,5	87 16,4	86 18	84 19,4	80 20,8	71 23	57 24,7	44 25,7	24 26,2								
	A	H P		91 15	90 17	89 18,7	87 20	84 21,6	74 23,8	59 25,7	46 26,7	25 27,2								

FS6/M*	B	H P						52,5 16	51,5 18	50,5 20	48,5 22	47,5 23,5	45 25	43 26	37 28					
	A	H P						55,5 18,5	54,5 20,5	53,5 22,5	51,5 24,5	50 26	47,5 27,8	45 29,2	40 30,5					
FMS80/2	B	H P						85 27	84 30,5	82 33	80 36	77 39	73,5 41,5	68 44	62 46,5	53 49				
	A	H P						89,5 29,5	88,5 32,8	86,5 35,5	84,5 38,5	81 41,5	77,5 44	72 46,5	66 49	57 51,5				
FMS80/3	C	H P						117 37	115 42	112 46	108 49	103 52,5	97 55	90 58	81 60,5	71 61,5				
	B	H P						121 39	119 43	116 47	111 51	106 54	101 57	94 61	85 63	75 66				
	A	H P						125 42,5	123 47	120 50,5	116 54,5	111 57,5	105 61,5	99 63,5	90 66,5	79 69,5				
FMS80/4	D	H P						137 39,5	135 43,8	133 50	128 54,5	122 59,5	114 63,5							
	C	H P						140 40,5	138 45,3	136 50,7	132 56,3	127 61,5	119 65,8							
	B	H P						143 41,8	141 46,8	139 52,5	136 58,3	131 63,5	122 68							
	A	H P						148 43	146 48	144 54	141 60	135 65,5	126 70							

FS7**	A	H P									32 15,5	31 16,5	30,5 17,8	29,5 18,7	28,5 19,2	27 20,5	25,5 21	23 22	21 22,5	18,5 23
-------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	----------	------------	------------

FS8**	B	H P									63,5 35,5	63 37,8	62,5 40	62 43	61 45,5	60 48,8	58 51	57,5 53,7	55 55,5	53 58
	A	H P									67,5 39	67 41,5	66,5 44	66 47	65 50	64 53,5	62 56	61 59	59 61	57 63,5

		H P																		
		H P																		
		H P																		
		H P																		
		H P																		
		H P																		
		H P																		
		H P																		
		H P																		
		H P																		

* = Monogirante alta prevalenza - * = Single stage high delivery head - * = Monoroue haute pression - * = Einstufig Hochdruck
** = Monogirante media prevalenza - ** = Single stage medium delivery head - ** = Monoroue moyenne pression - ** = Einstufig Mitteldruck

H= Prevalenza in metri - Total manometric head in mts - Hauteur manometrique en mt. - Förderhöhe in mt.
P= Potenza assorbita in CV - Absorbed power in HP - Puissance absorbée en CV - Leistungsaufnahme in PS



POMPE s.r.l.

Pompe centrifughe flangiate **SAE**
Flanged centrifugal pumps **SAE**
Pompes centrifuges brides **SAE**
Flanschpumpen nach **SAE** Normen

FMS

Giri/min

RPM

Tours/min

U/1'

1750

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Girante Impeller Roue Laufrad	Portata				Capacity				Débit				Fördermenge					
		mc/h	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	216	240	264	288	312	336	360
		l/min	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000
		US.G/min	370	423	475	528	581	634	687	740	793	846	951	1057	1162	1268	1379	1480	1585
		I.G/min	308	352	396	440	484	528	572	616	660	704	792	880	968	1056	1144	1232	1320

FS7/M*	D	H P	66 32	65 36	64 38	63 41	62 43	61 45	60 47,5	59 50	58 52	54 55	50,5 58,5	45 62					
	C	H P	73,5 37	73 41	72 43	71 47	70 49	69 51	68 54	67 56	66 59	61,5 61,5	58,5 64,5	53 69					
	B	H P	80,5 45	80 48	79,5 51	79 54	78 56,5	77 59	76 63	74,5 65	73 67	70,5 70	67 73,5	60 78					
	A	H P	88,5 53	88 56	87,5 59	87 62	86 65	85 67,5	83,5 70,2	82,5 73,5	80,5 76	79 79	74,5 84,5	68 88					
FMS100/2	F	H P			95 62	94 66	93 69,7	91 72,7	88 75,5	85 78	81,5 80,7	77,5 83							
	E	H P			102 68	101 72	100 76	98 79	96 82	93 85	89,5 88	86 91	78 95						
	D	H P			111 74	110 78	109 82,5	107 86,5	104 90	101 94	98 97	94,5 100	86,5 106						
	C	H P			118 82	117 86	116 91	115 95	113 98	110 102	107 106	104 110	95 116	85 120					
	B	H P			128 88	127 93	126 98	125 103	123 107	119 111	116 114	112 119	104 128	95 131					
	A	H P			137 96	136 101	135 105	133 109	131 114	128,5 118	126 124	122 128	114 136	105 139					
FMS100/3	F	H P			148 94	146 99	143 104	140 109	136 114	131 118	126 122	121 126	112 136	100 142					
	E	H P			157 100	155 105	153 110	150 115	147 120	142 124	137 129	132 135	120 146	108 152					
	D	H P			164 106	163 112	161 118	158 123	154 128	150 133	145 138	140 143	130 152	116 158					

FS8/M*	D	H P					63,5 47,5	63 49,5	62,5 52	61,7 54	61 56,5	60,5 58,5	58 63	55,5 67	52 70	49 73	45 76	41 79	
	C	H P					71 53	70,5 56,5	70 59,5	69,5 62,5	69 65,5	68,5 68,5	67 73,5	65 78,5	62,5 83	59,5 87	55,5 89,5	51,5 92,5	47 95
	B	H P					80 61	79,5 64	79,3 67	79 70,5	78,5 74	77,5 77	75,5 83	73,5 89,5	71 95	68 100	65 106	61 110	57 114
	A	H P					89 68	88,5 74	88 77	87,5 81	87 84	86 88	85 94	84 100	81,5 107	78 112	75 117	72 120	68 124
FMS125/2	G	H P					96 74	95 77	94 80	93 83	91,5 86	88 91,5	83,5 96,5	78 102	71,5 108	63 113	52,5 117	41,5 121	
	F	H P					103 85	102 88	101 91	100 94	98,5 97	94,5 102	90 109	85 115	79 121	72 126,5	63,5 129,5	54 133	
	E	H P					109 96	108 98	107 101	106 104	105 107	101,5 112,5	97,5 118	92,5 125	87 132	80 137	73,5 143	65 147	
	D	H P					119 98	118 102	117,5 107	116,5 111	115,5 115	112 122	107,5 128	102,5 135	97,5 143	90,5 149	84 155		
	C	H P					126 102	125 107	124 112	123 116	122 120	119 128	116 136	111,5 145	106 154	98 162			
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	
		H P																	

* = Monogirante alta prevalenza - * = Single stage high delivery head - * = Monoroue haute pression - * = Einstufig Hochdruck

H= Prevalenza in metri - Total manometric head in mts - Hauteur manometrique en mt. - Förderhöhe in mt.
P= Potenza assorbita in CV - Absorbed power in HP - Puissance absorbée en CV - Leistungsaufnahme in PS



FMS

2000

[illegible]

H= Prevalenza in metri - Total manometric head in mts - Hauteur manometrique en mt. - Förderhöhe in mt.
P= Potenza assorbita in CV - Absorbed power in HP - Puissance absorbée en CV - Leistungsaufnahme in PS



POMPE s.r.l.

Pompe centrifughe flangiate **SAE**
Flanged centrifugal pumps **SAE**
Pompes centrifuges brides **SAE**
Flanschpumpen nach **SAE** Normen

FMS

Giri/min
RPM
Tours/min
U/1'

2000

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Girante Impeller Roue Laufrad	Portata - Capacity - Débit - Fördermenge																	
		mc/h	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	216	240	264	288	312	336	360
		l/min	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3600	4000	4400	4800	5200	5600	6000
		US.G/min	370	423	475	528	581	634	687	740	793	846	951	1057	1162	1268	1379	1480	1585
		I.G/min	308	352	396	440	484	528	572	616	660	704	792	880	968	1056	1144	1232	1320

FS7**	A	H	42,5	42	41,5	41	40	38,5	37,5	36	34,5	32,5	28									
		P	21,5	23,3	24,8	26	27	28	29	30	31	31,7	33									
FS8**	B	H	63,5	63	62,5	62	61,5	61	60	58,5	57	55,5	53,5									
		P	35,5	37,5	40	43	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55	58									
	A	H	67,5	67	66,5	66	65,5	64,5	63,5	62,5	61	59,5	56									
		P	39	41,5	44	46,8	49,3	51,8	54,2	56,4	58,5	60,5	63,5									
FS7/M*	D	H	83,5	83	82,5	81,5	80,8	79,5	78	76	74	69	63									
		P	49,6	53,5	57	60	63	65,5	68	70	72,5	77	82									
	C	H	94	93,5	93	92,5	91,5	90,5	89	87,5	85	80,5	73,5									
		P	58	62	65,8	69,2	72,5	75,8	79,4	82,9	86,5	93,5	99									
	B	H	105	104	103	102	101	100	98,5	97	95	91	85									
		P	68	72,5	77	81	85	88,5	92	95	98	105	111									
	A	H	114,5	114	113,5	112,7	111,5	110,5	109	106,7	105	100,5	96									
		P	82	88	93	97	101	105	108	111	114	121	130									
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				

FS8/M*	D	H					82,3	82	81,5	80,8	80	79	76,7	74,3	71,3	68	64	60	56			
		P					66,2	69,2	72	74,7	77,6	80,3	85,3	90,5	95,5	100,5	104,3	108,5	112			
	C	H					92,7	92,6	92,5	92	91,5	91	89,5	87,3	85	82,5	79,5	76	72			
		P					79	82,5	85,8	89	92	95,3	101,5	107,5	114	120	126	130,5	134,5			
	B	H					105,2	104,8	104,4	104	103,3	102,8	101	99	97	94	91	88	84			
		P					87,5	91	94,5	98,5	102	106	113	120	127	133	138	144	148			
	A	H					117	116,8	116,5	116	115,5	114,5	113,5	111,3	109	106	103	99,5	96			
		P					106	109,5	113,5	117,8	121,8	125,8	133,5	141	148	155	162	169	176			
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				
		H																				
		P																				

* = Monogirante alta prevalenza - * = Single stage high delivery head - * = Monoroue haute pression - * = Einstufig Hochdruck
** = Monogirante media prevalenza - ** = Single stage medium delivery head - ** = Monoroue moyenne pression - ** = Einstufig Mitteldruck

H = Prevalenza in metri - Total manometric head in mts - Hauteur manometrique en mt. - Förderhöhe in mt.
P = Potenza assorbita in CV - Absorbed power in HP - Puissance absorbée en CV - Leistungsaufnahme in PS



POMPE s.r.l.

Pompe centrifughe flangiate **SAE**
Flanged centrifugal pumps **SAE**
Pompes centrifuges brides **SAE**
Flanschpumpen nach **SAE** Normen

FMS

Giri/min
RPM
Tours/min
U/1'

2200

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Girante Impeller Roue Laufrad	Portata - Capacity - Débit - Fördermenge																			
		mc/h	18	24	30	36	48	60	72	84	96	108	120	135	150	165	180	195	210	240	
		l/min	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	4000	
		US.G/min	79,3	106	132	158	211	264	317	370	423	475	528	594	660	726	793	858	925	1057	
		l.G/min	66	88	110	132	176	220	264	308	352	396	440	495	550	605	660	715	770	880	

FMSN50/2	B	H P	74,5 11,5	73 12,8	70 14,2	65,5 15,7	53 18													
	A	H P	78 12	76,5 13,7	73,5 15,2	69 16,7	56 19													
FMSN50/3	C	H P	100 15,5	99 17,5	96 19,5	91,5 21	79 24													
	B	H P	105 16	103 18	100 20,5	95,5 22	83 26													
	A	H P	109 17	107 19	105 21,5	100 23,5	87,5 27													

FMS65/2	B	H P		80 16	79 17,5	78 19	76 22	71,5 24,5	64,5 26,5	55 28	45 29									
	A	H P		85 17,5	84 19	83 20,5	81 23	76,5 26	70 28,5	61 30	50 31,5									
FMS65/3	C	H P		105 22	104 24	103 25,5	98,5 29	91,5 32	80 35	65 36,5	48 38									
	B	H P		110 23	108 24,5	107 27	103 31	96 34	85 37	70 38,5	53 40,5									
	A	H P		114 24	113 26	112 28,5	108 32	101 36	90 38,5	75 41	58 42,5									
FMS65/4	D	H P		130 23,5	129 26	127 28,3	124 33	116 37	104 40	92 42,5	76 44,5									
	C	H P		135 24,5	134 27	132 29,5	128 34,5	120 38,5	108 41,8	97 44	78 46,5									
	B	H P		140 25,5	139 28	138 30,5	134 36	125 40	113 43,5	101 46	81 48,3									
	A	H P		145 26,5	144 29,5	143 32	139 37,5	130 41,5	118 45,5	105 48	85 50,5									

FS6/M*	B	H P							83 37	82 39,8	80 42,5	77 45,5	75,5 47,8	72 50,5	68 53	62 55	57 58,5				
	A	H P							87 40,5	86 43,6	84,5 46,6	82 49,6	80 52,3	76,5 55,5	72 58,3	65,5 60,5	59 64				
FMS80/2	F	H P					114 42,5	112 46	110 49,5	107 53	104 56,5	101 59,5	97 62,5	92 66	87 69	81 71,5	74 72				
	E	H P					119 44,5	117 48,5	115 52,5	113 56	109 59,5	106 62,5	102 66	97 69,5	91,5 73	86 76	79 77				
	D	H P					125 47,5	123 51,5	121 55,5	118 59,5	115 63	112 66,5	108 69,5	103 73,5	97 77,5	91,5 80,5	85 82,5				
	C	H P					131 51	129 54,5	127 58,5	124 62,5	121 66,5	118 70	114 73,5	109 77,5	103 80,5	97,5 83,5	90 86				
	B	H P					136 52,5	134 56,5	132 61,5	130 65,5	127 69,5	123 73,5	119 77,5	114 81,5	109 85,5	103 89					
	A	H P					142 55,5	140 60,5	138 65	136 69,5	133 73,5	130 77,5	126 81,5	120 86,5	114 90						

FS7**	A	H P									52 27	51 29	50,5 30,8	50 32,5	48,5 35	47 36,5	45,5 38,5	43,5 40	41,5 41	39,5 42,5	34,5 44,5
-------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	--------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

FS8**	B	H P									76 46,5	75,5 49	75 53,5	74 55	73 58	72,5 61	70,5 63	68,5 66,5	67 68	62 75
	A	H P									81 51	80,5 54	80 57	79 61	78 64	77 67	75 70	73 73	71 75,5	66 81

		H P																			
		H P																			
		H P																			
		H P																			
		H P																			
		H P																			

* = Monogirante alta prevalenza - * = Single stage high delivery head - * = Monoroue haute pression - * = Einstufig Hochdruck
** = Monogirante media prevalenza - ** = Single stage medium delivery head - ** = Monoroue moyenne pression - ** = Einstufig Mitteldruck

H= Prevalenza in metri - Total manometric head in mts - Hauteur manometrique en mt. - Förderhöhe in mt.
P= Potenza assorbita in CV - Absorbed power in HP - Puissance absorbée en CV - Leistungsaufnahme in PS



POMPE s.r.l.

Pompe centrifughe flangiate **SAE**
Flanged centrifugal pumps **SAE**
Pompes centrifuges brides **SAE**
Flanschpumpen nach **SAE** Normen

FMS

Giri/min
RPM
Tours/min
U/1'

2400

Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	Girante Impeller Roue Laufrad	Portata - Capacity - Débit - Fördermenge																		
		mc/h	18	24	30	36	48	60	72	84	96	108	120	135	150	165	180	195	210	240
		l/min	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	4000
		US.G/min	79,3	106	132	158	211	264	317	370	423	475	528	594	660	726	793	858	925	1057
		I.G/min	66	88	110	132	176	220	264	308	352	396	440	495	550	605	660	715	770	880

FMSN50/2	C	H P	83 12,8	82 14,5	79 16	75 17,7	63 20,5													
	B	H P	88 13,5	87 15,5	84 17	80 19	68 22													
	A	H P	93 15	92 17	89 18,5	85 20,5	73 23,5													
FMSN50/3	D	H P	118 18,5	116 21	113 23,5	108 25,5	94 29,5													
	C	H P	122 19,5	120 22	117 24,5	113 27	98 30,5													
	B	H P	126 20,5	125 23	122 25,7	118 28	104 32,5													
	A	H P	132 21,5	130 24,5	128 27	123 29,5	110 34,5													

FMS65/2	C	H P		89 18	88 19	87 21	85 24	82 27	76 30	67 31	58 33									
	B	H P		94 19	93 21	92 22,5	91 26	87 29,5	81 32	73 34	63 35,5									
	A	H P		100 21	99 22,5	98 24,5	96 28	93 31,5	87 34,5	79 37	69 38,5									
FMS65/3	D	H P		120 25	119 27	117 29	114 33	107 38	97 41	83 42	63 43									
	C	H P		125 26	124 28	122 31	118 35	112 40	102 43	89 45	69 46									
	B	H P		129 28	128 30	127 32	123 37	117 41	108 45	95 48	75 49									
	A	H P		135 29,5	134 32	132 34	128 39	122 43,5	113 47,5	100 51	81 53,5									

FS6/M*	B	H P							100 46,5	99 50	97 53	95 56,5	92,5 60	89,5 63	86 66,5	82,5 69,5				
	A	H P							106 51	105 54,5	103 58	101 62	98,5 65,5	95 69	91,5 73	87,5 76				
FMS80/2	F	H P					133 52	131 56	129 61	127 65	124 69	120 73	116 77	110 81	105 84,5	98 88,5				
	E	H P					139 55	138 60	136 64	133 69	130 73	126 77	122 81	117 85	112 89,5	105 93,5				
	D	H P					146 59	144 64	142 68	140 73	137 77	133 81	129 85	124 90	119 95,5	111 98,5				
	C	H P					152 62	150 67	148 72	146 76,5	143 81,5	140 85,5	136 90	130 95	125 100	117 103				
	B	H P					159 65	157 71	155 76	153 80,5	150 86	147 90,5	143 95	138 101	132 105					
	A	H P					166 69	164 75	162 81	160 86	157 91	154 96	150 100	145 106						

FS7**	A	H P									61 33	60,5 35,8	60 38,5	59,5 40,7	58,5 43,3	57 45,5	55,5 47,5	53 50	51 52,5	48,5 55	43,5 57
-------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------	------------	------------	------------


FS8**	C	H P									84 54	83,5 57	83 60,5	82,5 64,5	82 68	81 71,5	79 74,5	78 77,5	76 80	70 84,5
	B	H P									89,5 58	89 62	88,5 66	88 70	87,5 74	86,5 77,5	85 81	84 84	82 87	76,5 92
	A	H P									96 63	95,5 67	95 71	94 75,5	93 79,5	92 83,5	91 87,5	90 91	88 94,5	83 100

		H P																		
		H P																		
		H P																		
		H P																		
		H P																		

* = Monogirante alta prevalenza - * = Single stage high delivery head - * = Monoroue haute pression - * = Einstufig Hochdruck
** = Monogirante media prevalenza - ** = Single stage medium delivery head - ** = Monoroue moyenne pression - ** = Einstufig Mitteldruck

H= Prevalenza in metri - Total manometric head in mts - Hauteur manometrique en mt. - Förderhöhe in mt.
P= Potenza assorbita in CV - Absorbed power in HP - Puissance absorbée en CV - Leistungsaufnahme in PS

dimensioni e ingombri - overall dimensions - dimensions d'encombrement - Maße

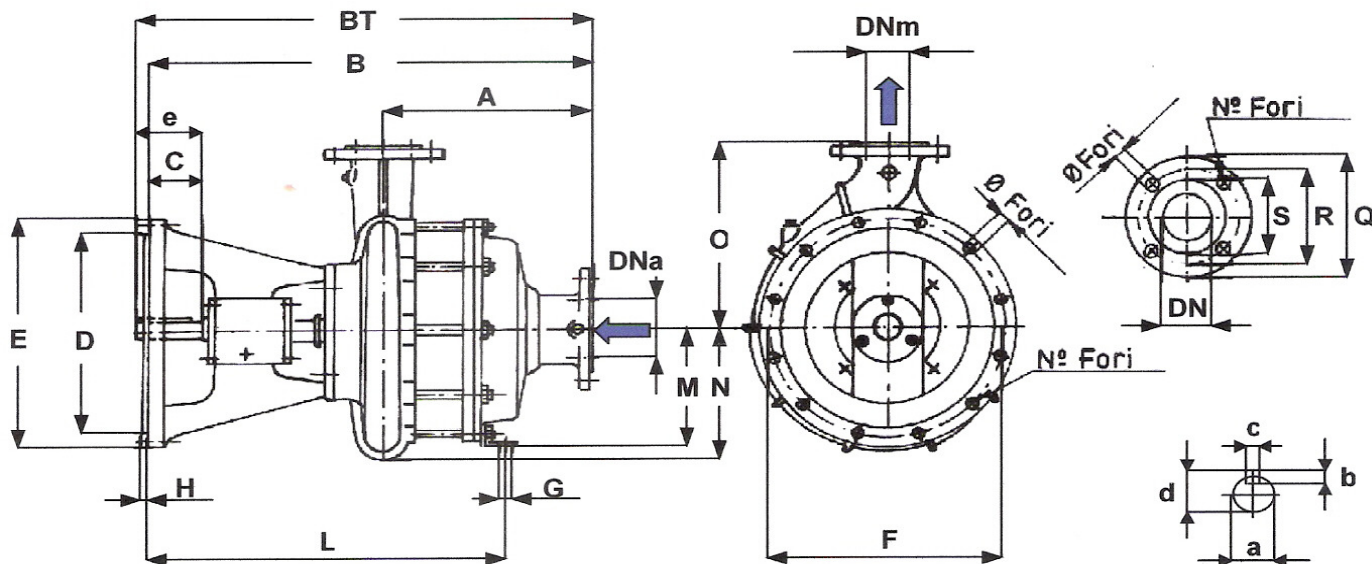Lubrificazione ad **olio** - Oil lubrication - Lubrification par **huile** - Ölschmierung


Pompa tipo Pump type Pompe type Pumpe Typ	DNa	DNm	A	B	BT	C	G	H	L	M	N	O	e	a (h7)	d	c x b	kg.	
																	SAE 3	SAE 4
FMSN50/2	65	50	188	566	588	57,7	18	6,5	487	165	167	250	80	38	41,5	10x8	99	94
FMSN50/3			264	641	663				562								118	113

FMS65/2	80	65	190	567	590	57,7	18	6,5	492	165	182	275	80	38	41,5	10x8	107	102
FMS65/3			265	642	664				567								126	121
FMS65/4			340	717	739				642								145	140

FS6/M*	100	80	156	541	563	57,7	18	6,5	508	205	221	330	80	38	41,5	10x8	110	105
FMS80/2			253	638	660				524								138	132
FMS80/3			348	734	755				620								170	165
FMS80/4			444	830	852				715								204	198

FS7/M*	125	100	157	665	685	86	24	6,5	645	280	285	400	107	42	45,5	12x8		
FMS100/2			290	797	818				776									
FMS100/3			420	928	949				776									

FS8/M*	150	125	157	665	685	86	24	6,5	645	280	300	425	107	42	45,5	12x8		
FMS125/2			290	797	818				776									
FMS125/3			420	928	949				907									

FS7*	125	100	126	503	525	57,7	-	6,5	-	-	203	312	80	38	41,5	10x8	85	80
FS8*			161	531	553				-	-	232	360					94	89

* Pompe monogiranti - Pompes monorues - Single stage pumps - Einstufige Pumpen

DN	Q	R	S	Ø fori	nr. fori
50	165	125	102	18	4
65	185	145	122		
80	200	160	130		
100	220	180	158		
125	250	210	188		
150	285	240	210	22	8

SAE	D	E	F	Ø fori	nr. fori
3	409,6	453	428,6	11	12
4	361,9	405	381		