
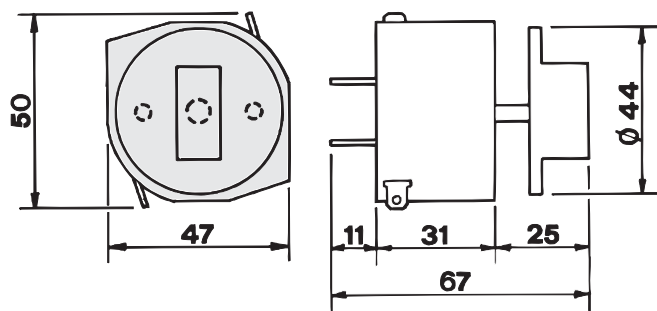

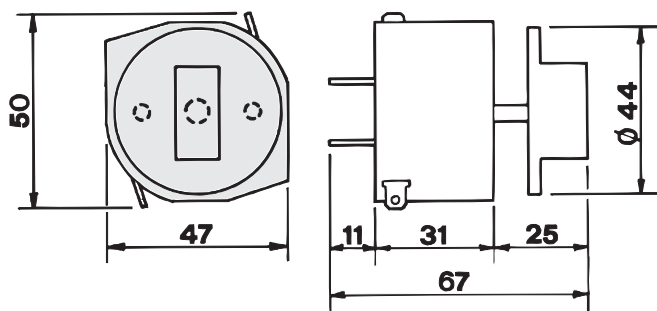


QUADRANTE 12H

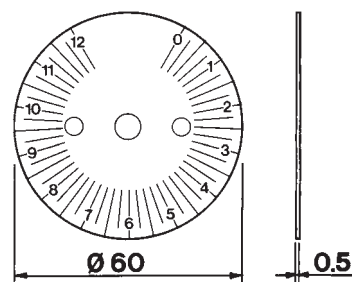

NON AVVITARE LE VITI DI FISSAGGIO OLTRE 4 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corrente nominale 16 A 250 VAC
10 A 380 VAC
- Peso 95 g

DATI PER L'ORDINAZIONE

- Tipo TM-2/12H codice 52.41.21

ACCESSORI A CORREDO

- (PANELLI 1 ÷ 3 mm DI SPESSORE)
- Viti TC 4×7 codice 16.02.13
 - Rondelle dent. Ø 4 codice 17.02.02

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corrente nominale 16 A 250 VAC
10 A 380 VAC
- Peso 100 g

DATI PER L'ORDINAZIONE

- Tipo TMQ-2/12H codice 52.41.31

ACCESSORI A CORREDO

- (PANELLI 1 ÷ 3 mm DI SPESSORE)
- Viti TC 4×7 codice 16.02.13
 - Rondelle dent. Ø 4 codice 17.02.02

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

NOTA: i contatti sono
APERTI a riposo (a zero)
e CHIUSI con temporizzatore
caricato.

